

## Конденсатоотводчики

### Поплавковые конденсатоотводчики

Тип	IFt 14	Ft 14	Ft 14hC	Ft S14
Материал корпуса	Чугун SG			Нержавеющая сталь
Описание	С воздушником и датчиком контроля работы Spiratec.	Со встроенным автоматическим воздушником.		
Макс. рабочее давление	14 бары	14 бары	14 бары	14 бары
Макс. рабочая температура	190°C при 14 бары	250°C при 14 бары (Ду15-25) 220°C при 14 бары (1½" и 2")	300°C при 14 бары	220°C при 14 бары
Максимальная пропускная способность	500 кг/ч	23000 кг/ч	2200 кг/ч	1200 кг/ч
Размеры и соединения	½" и ¾" Резьба BSP или NPt.	½", ¾", 1", 1½" и 2" Резьба BSP или NPt. Ду15, Ду20 и Ду25 Фланцы Ру16.	1", 1 ¼" Резьба BSP или NPt.	½", ¾" и 1" Резьба BSP или NPt. Ду15, Ду20 и Ду25 Фланцы Ру16.




Конденсатоотводчик IFt 14



Конденсатоотводчик Ft 14



Конденсатоотводчик Ft S14

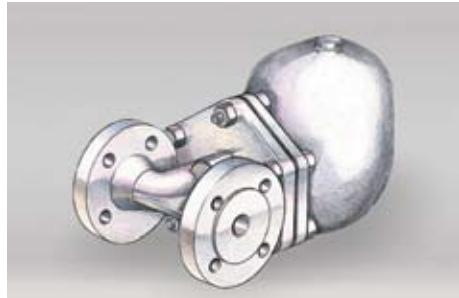

Конденсатоотводчик Ft 43/47/44/46

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

[www.sssteam.nt-rt.ru](http://www.sssteam.nt-rt.ru)