


Термодинамические конденсатоотводчики

Тип	ITD32	TD42	TD42S_	TD52M
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		Легированная сталь	Нержавеющая сталь
Описание	Разборный, со встроенным датчиком контроля работы Spiratrec.	Разборный, с резьбовым соединением.	Разборный, с соединением под сварку.	Разборный
Возможные типы	ITD32L ITD32LA ITD32H ITD32HA	TD42L TD42LA TD42H TD42HA	TD42S2 - стандартное исполнение TD42S3 - для эксплуатации при низких температурах окружающей среды (до -46°C)	TD52MLC TD52MA TD52MLCA
Максимальное рабочее давление	32 бари	42 бари	42 бари	52 бари
Максимальная рабочая температура	240°C	255°C	250°C	255°C
Максимальная пропускная способность по конденсату	800 кг/ч	1900 кг/ч	2000 кг/ч	2100 кг/ч
Размеры и соединения	ITD32L и LA: 1/2" и 3/4" Резьба BSP или NPT. ITD32H и HA: 1/2" Резьба BSP или NPT.	3/8", 1/2", 3/4" и 1" Резьба BSP или NPT	1/2"LC, 1/2", 3/4"LC, 3/4", 1"LC, 1". Под сварку.	1/4", 3/8", 1/2", 3/4" и 1" Резьба BSP или NPT



Конденсатоотводчик TD42

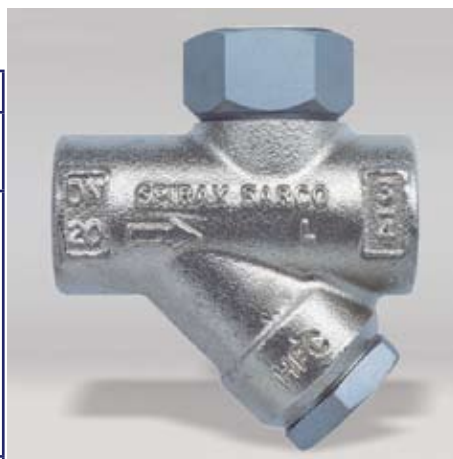

Конденсатоотводчик TD52M

Обозначение опций:

A - Воздухосбрасывающий диск;

L или LC – Пониженная пропускная способность;

LA или LCA – Пониженная пропускная способность + воздухосбрасывающий диск;

H – Повышенная пропускная способность;

HA – Повышенная пропускная способность + воздухосбрасывающий диск

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru

Тип	TD32F	TD45	TD1464
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Описание	Разборный, предназначен для дренажа паропроводов.	Предназначен для дренажа паропроводов средних давлений.	
Возможные типы	TD32F TD32FLC TD32FA TD32FLCA		
Максимальное рабочее давление	32 бари	45 бари	52 бари
Максимальная рабочая температура	255°C	350°C	260°C
Максимальная пропускная способность по конденсату	1900 кг/ч	400 кг/ч	150 кг/ч
Размеры и соединения	Ду15LC, 15, 20 и 25. Фланцы Ру40.	1/2" и 3/4" Резьба BSP или NPT. 1/2", 3/4" и 1" Под сварку встык или внахлест. Ду15 и Ду20 Фланцы Ру64.	1/2" и 3/4" Резьба BSP или NPT. 1/2", 3/4" и 1" Под сварку встык или внахлест. Ду15 и Ду20 Фланцы Ру64.

Обозначение опций:

A - Воздухосбрасывающий диск;

L или LC – Пониженная пропускная способность;

LA или LCA – Пониженная пропускная способность + воздухосбрасывающий диск;

H – Повышенная пропускная способность;

HA - Повышенная пропускная способность + воздухосбрасывающий диск



Конденсатоотводчик TD32F



Конденсатоотводчик TD45

Тип	TD62	TD120	BT52L
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Описание	Термодинамический конденсатоотводчик высокого давления со встроенным фильтром-ловушкой. Предназначен для дренажа паропроводов с давлением до 62 бари.	Термодинамический конденсатоотводчик, рассчитанный на высокие давления. Обычно применяется для дренажа паропроводов с давлением до 250 бари.	Конденсатоотводчик изготавливается из нержавеющей стали марки 316L и применяется для дренажа в системах апиrogenного пара.
Возможные типы	TD62M TD62LM		
Максимальное рабочее давление	62 бари	250 бари	10 бари
Максимальная рабочая температура	482°C	522°C	220°C
Максимальная пропускная способность по конденсату	450 кг/ч	280 кг/ч	220 кг/ч
Размеры и соединения	1/2", 3/4", 1" Резьба NPT 1/2", 3/4", 1" Под сварку. Ду15, 20 и 25 Фланцы Ру100.	1/2", 3/4" и 1" Под сварку Ду15, 20 и 25 Фланцы Ру100, Ру250 и ANSI 600	1/4", 3/8", 1/2" Резьба BSP или NPT. 1/2" тонкостенная трубка под сварку. 1/2" Быстро-съемное санитарное соединение.



Конденсатоотводчик TD62



Конденсатоотводчик TD120

Продувочный клапан

Дополнительный продувочный клапан разработан как узел для комплектации следующих конденсатоотводчиков Spirax Sarco:

TD42, TD3-3, UTD30L, TD42, BPC30Y, SMC32Y

Ограничение применения:

Максимальное допустимое давление 63 бари

Максимальная допустимая температура 400°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru