

Термостаты систем регулирования прямого действия

Термостаты систем регулирования температуры прямого действия состоят из датчика температуры, толкателя и индикатора.

Могут применяться со следующими типами клапанов:

2-х портовые	KA, KB, KC, KX, KY, SB, SBRA, BX, BXRA, BM, BMRA, BMF, BMFRA, NS, NSRA
3-х портовые	TW


ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ

Индикатор на датчике		
SA121	для	2-х портовых клапанов Ду15 до 80
		3-х портовых клапанов Ду20 до 50
SA1219	для	3-х портовых клапанов Ду80 и 100
SA128	для	2-х портовых клапанов Ду15 до 25
		3-х портовых клапанов Ду20 и 25
Индикатор на толкателе		
SA122	для	2-х портовых клапанов Ду15 до 25
		3-х портовых клапанов Ду20 и 25
Индикатор устанавливается отдельно		
SA123	для	2-х портовых клапанов Ду15 до 80
		3-х портовых клапанов Ду20 до 50

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

SA121, SA1219, SA123	Диапазон 1	от -15°C до 50°C
	Диапазон 2	от 40°C до 105°C
	Диапазон 3	от 95°C до 160°C
Защита от перегрева	перегрев на 55°C, до 190°C максимум 215°C максимум для SA123	
SA122	Диапазон 1	от -20°C до 120°C
	Диапазон 2	от 40°C до 170°C
Защита от перегрева	перегрев на 55°C	
SA128	Диапазон 1	от -20°C до 110°C
	Диапазон 2	от 40°C до 170°C
Защита от перегрева	перегрев на 55°C, до 190°C максимум	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана
+7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж
(473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань
(843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск
(391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru

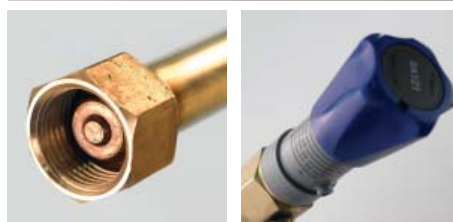

Преимущества

- Пропорциональное регулирование в широком диапазоне
- Не требуются источники питания
- Возможность применения в пожаро- и взрывоопасных зонах
- Множество вариантов сочетаний регулирующих клапанов и датчиков температуры с капиллярами разной длины
- Быстрая и легкая установка и запуск в работу
- Поддержка со стороны высококвалифицированных инженеров

Клапаны систем регулирования температуры прямого действия



Тип	Описание	Материал корпуса	Размеры и соединения
BM	Нормально открытый, односедельный с 4 размерами седел BM2, BM3, BM4 и BM6	Сталь	Ду15 Стандартные фланцы для стали по BS 4504 Py25 и ANSI 300,150
BMRA	Нормально закрытый, односедельный	Сталь	Ду15 Стандартные фланцы для стали по BS 4504 Py25 и ANSI 300,150
BMF	Нормально открытый, односедельный с 4 размерами седел BMF2, BMF3, BMF4 и BMF6	Чугун	Ду15 Стандартные фланцы для чугуна по BS 4504 Py16
BMFRA	Нормально закрытый, односедельный	Чугун	Ду15 Стандартные фланцы для чугуна по BS 4504 Py16
BX	Нормально открытый, односедельный	Бронза	½" Резьба или NPT
BXRA	Нормально закрытый, односедельный	Бронза	½" Резьба BSP или NPT
KA31	Нормально открытый, односедельный, резьбовой	Чугун	Ду15, 20, 25, 32, 40 и 50. Резьба BSP
KA33	Нормально открытый, односедельный, фланцевый	Чугун	Ду25, 32, 40 и 50 Фланцы Py16
KB31	Нормально открытый, односедельный, с сильфоном из фосфористой бронзы, резьбовой	Чугун	Ду25, 32, 40 и 50 Резьба BSP
KB33	Нормально открытый, односедельный, с сильфоном из фосфористой бронзы, фланцевый	Чугун	Ду25, 32, 40, и 50 Фланцы Py16
КС31	Нормально открытый, односедельный, с сильфоном из нержавеющей стали, резьбовой	Чугун	Ду40 и 50 Резьба BSP
KA43	Нормально открытый, односедельный, фланцевый	Сталь	Ду15 - 50

Клапаны систем регулирования температуры
прямого действия (продолжение)

KB43	Нормально открытый, односедельный, с уравнивающим сильфоном из фосфористой бронзы, фланцевый	Сталь	Ду15-50
KC43	Нормально открытый, односедельный, с уравнивающим сильфоном из нержавеющей стали, фланцевый	Сталь	Ду32-50
KA51	Нормально открытый, односедельный, резьбовой	Бронза	Ду25, 32, 40 и 50
KB5	Нормально открытый, односедельный с бронзовым уравнивающим сильфоном, резьбовой	Бронза	Ду25, 32, 40 и 50
KC51	Нормально открытый, односедельный с уравнивающим сильфоном из нержавеющей стали, резьбовой	Бронза	Ду40 и 50
KX31	Нормально закрытый, односедельный, резьбовой	Чугун	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Резьба BSP
KX33	Нормально закрытый, односедельный, фланцевый	Чугун	Ду15, 20, 25, 32, 40 и 50 Фланцы Py16
KY31	Нормально закрытый, односедельный, с уравнивающим сильфоном, резьбовой	Чугун	1 1/4", 1 1/2" и 2" Резьба BSP
KY33	Нормально закрытый, односедельный, с уравнивающим сильфоном, фланцевый	Чугун	Ду32, 40 и 50 Фланцы Py16
NS	Нормально открытый, двухседельный	Бронза	Ду65,80 Резьбы BSP, фланцы BS4504 Py25
NSRA	Нормально закрытый, двухседельный	Бронза	Ду65,80 Резьбы BSP, фланцы BS4504 Py25
SB	Нормально открытый, односедельный	Бронза	1/2", 3/4", 1" Резьба BSP
SBRA	Нормально закрытый, односедельный или односедельный с отверстием постоянной протечки и как опция - защитное устройство от перегрева	Бронза	1/2", 3/4", 1" Резьба BSP