

Измеритель проводимости MS1

- Автоматическая компенсация

температуры

- Широкий диапазон измерений

- Автоматическое отключение

Описание

Компактный измеритель проводимости MS1 предназначен для работы с жидкостями. Наиболее часто он применяется для измерения проводимости котловой и питательной воды и определения общего содержания (TDS).

Измеритель имеет угольный электрод со встроенным датчиком температуры.

Имеется возможность подключения внешних датчиков проводимости для измерения сопротивления и определения их работоспособности. Измеритель может быть откалиброван с помощью образцового прибора для чего имеется специальный потенциометр на боковой части прибора.

Измеритель поставляется с защитным чехлом.

Ограничение применения

Максимальная рекомендуемая температура для датчика 45°C.

Технические данные



Диапазоны	0 - 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 1,999 mS/cm , 0 - 19,99 mS/cm
Индикация диапазона	Запятая и лампочка напротив диапазона.
Температурная компенсация	Автоматическая, 2%/°C.
Разрешение	Приведенная температура 25°C
Точность	0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
Диапазон калибровки	+/-1,5% или +/-3 ед. (что больше) при 25°C.
Вкл./Выкл.	+/-20%. 20 оборотов потенциометра (прибл.).
Датчик	По таймеру.
Внешнее подключение	Угольный электрод.
Батарея	Двухжильный кабель. Штекер $\varnothing 3,5$ + зажим типа "крокодил".
	PP3 или эквивалент. Имеется индикация низкого заряда батареи.

Размеры (ориентировочные), в мм

Измеритель	80 x 147 x 39
Датчик	140 x $\varnothing 21$
Кабель датчика	1000
Внешний кабель	1000
Вес	430 гр. с чехлом

Как заказать

Измеритель проводимости MS1.

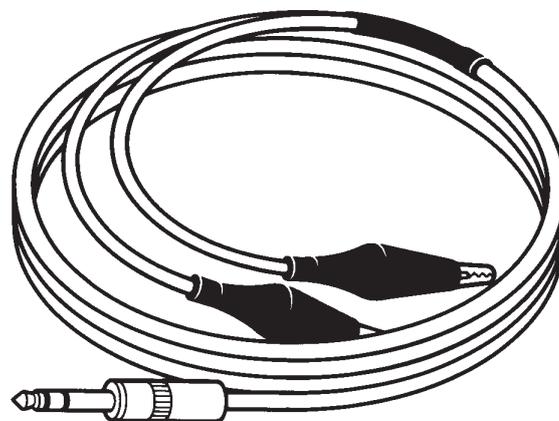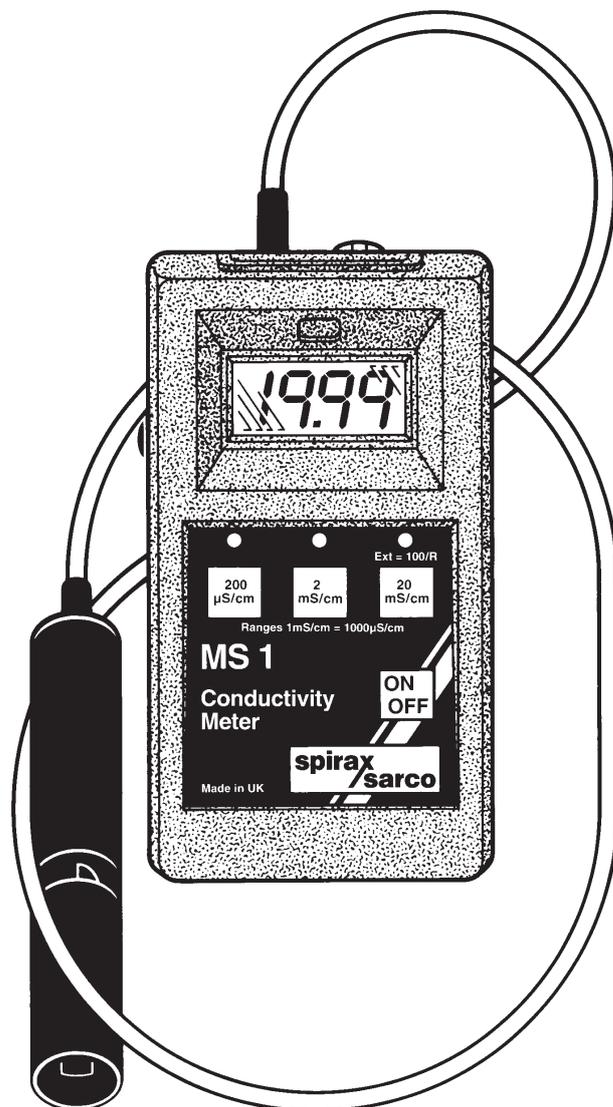

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru